

Nova / Class



Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 300

Adatto anche ad uso esterno.

Base e anello/visiera in policarbonato.

Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.

Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Polycarbonate base and ring/eyelid.

Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.

Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et anneau/casquette en polycarbonate.

Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.

Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Class tonda 470



Nova tonda 330



Class tonda 330



Anni di garanzia
sul circuito LED

Nova tonda 260



Class tonda 260



Nova / Class

Class tonda 470			DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION	
IP 65 IK 08 5J xx7 CE						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D	E27	3x75	3x33		LB621N1	LB622N1

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Nova tonda 330			DIFF. VETRO	POSITION		
IP 44 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1530	220-240 V	LL812D1	4000K
					LL812D2	3000K, lm -5%
					LL812DG	
A++	18	1950	1530	220-240 V	LL812R1	
			+ LED Em. 3H - 180 lm		LL812R2	
					LL812RG	
A++	18	1950	1530	220-240 V	LS812D1	
					LS812D2	
					LS812DG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x100	1x33		LB81221	
					LB81222	
					LB8122G	
A - D	E27	2x60	2x30		LB812M1	
					LB812M2	
					LB812MG	

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

- Led colour**
- 4000K
- 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation




Class tonda 330

DIFF.
OPAL.

DIFF.
SEMITRASP.

POSITION



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1256-1701	☑ 220-240 V	■	LL581Q1	LL582Q1	N 4000K 3 3000K, lm -5%
						LL581Q2	LL582Q2	
						LL581QG	LL582QG	
A++	18	1950	1256-1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☑ 220-240 V	■	LL581B1	LL582B1	
						LL581B2	LL582B2	
						LL581BG	LL582BG	
A++	18	1950	1256	☑ 220-240 V	■	LS581Q1		
						LS581Q2		
						LS581QG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A - D	E27	1x100	1x33	☑	■	LB58121	LB58221	
						LB58122	LB58222	
						LB5812G	LB5822G	
A - D	E27	2x60	2x30	☑	■	LB581M1	LB582M1	
						LB581M2	LB582M2	
						LB581MG	LB582MG	

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Nova tonda 260

DIFF.
VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1515	☑ 220-240 V	■	LL802P1	LL802P2	N 4000K 3 3000K, lm -5%
						LL802PG		
						LL802R1		
A++	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	☑ 220-240 V	■	LL802R2		
						LL802RG		
						LS802P1		
A++	18	1950	1515	☑ 220-240 V	■	LS802P2		
						LS802PG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A - D	E27	1x75	1x15	☑	■	LB80221		
						LB80222		
						LB8022G		

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acide.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

Nova / Class

Class tonda 260				DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 65 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1223-1658	220-240 V	LL591P1	LL592P1	4000K 3000K, lm -5%
					LL591P2	LL592P2	
					LL591PG	LL592PG	
A++	18	1950	1223	220-240 V 3h	LL591B1		
					LL591B2		
					LL591BG		
A++	18	1950	1223	220-240 V INCLUDED	LS591P1		
					LS591P2		
					LS591PG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A - D	E27	1x75	1x15	NOT INC.	LB59121	LB59221	
					LB59122	LB59222	
					LB5912G	LB5922G	

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

* **Led colour**
 4000K
 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL. CODE
LB11295


Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324

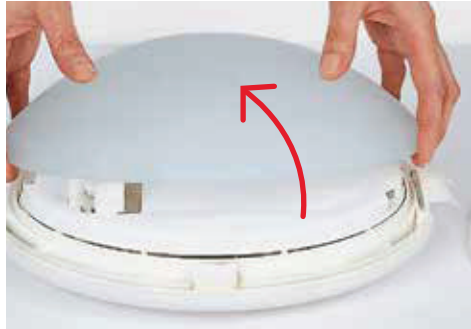

Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opening / closing of the diffuser without tools.
Montage et démontage sans outils.

