

Tok



Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

ENG Also suitable for outdoor use.

Aluminum body and top; highly resistant to oxidation thanks to cataphoresis treatment and to the UV stabilized polyester resin painting. Equipped with thermoplastic fixing bracket. Fitted for quick installation on standard Ø 60 post. Fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground. Diffuser made of transparent scratch-resistant UV stabilized PMMA. A4 stainless steel bolts with thermoplastic coating. Provided with 1m of prewired cable H05RN-F. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prêdisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60. Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteau au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures. Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précâblé. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

Tok C H150



Tok H150



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Tok C H400



Tok H400



CATAFORESI

Cataphoresis
Cataphorèse




5
Anni di garanzia
sul circuito LED

Tok C H700



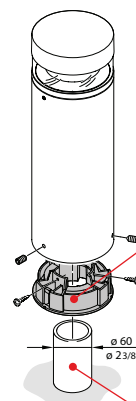



Tok H700



Base di fissaggio compresa.
Fixing base included.
Base de fixation incluse.

Palo da Ø60 mm standard
Ø60 mm standard post.
Standard Poteau Ø60 mm.





Tok

Tok C H150		 <p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	930	260		LL128023 □ LL128000 □ LL128001 □ LL128002 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.





Angle d'éclairage 180°.

Tok H150		 <p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	13	1860	741		LL128024 □ LL128003 □ LL128004 □ LL128005 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

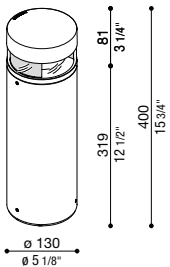Tok C H400		 <p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	930	260		LL128033 □ LL128006 □ LL128007 □ LL128008 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.


Tok H400



360°

DIFF.
TRASP.

POSITION

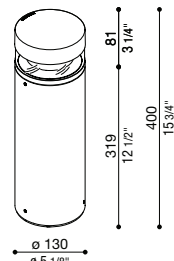

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128032□	N 4000K
	13	1860	741		LL128009□	3 3000K, lm -5%
					LL128010□	2 2700K, lm -5%
					LL128011□	

220-240 V

N 4000K
3 3000K, lm -5%
2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.


Tok C H700



180°

DIFF.
TRASP.

POSITION

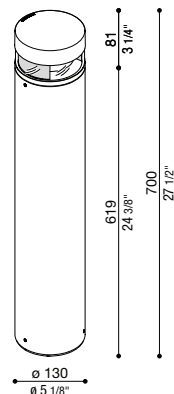

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128020□	N 4000K
	6,5	930	260		LL128012□	3 3000K, lm -5%
					LL128013□	2 2700K, lm -5%
					LL128014□	

220-240 V

N 4000K
3 3000K, lm -5%
2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.


Tok H700



360°

DIFF.
TRASP.

POSITION

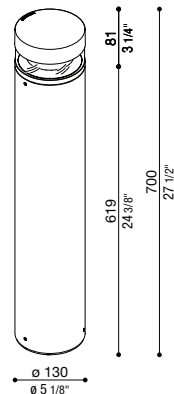

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128018□	N 4000K
	13	1860	741		LL128015□	3 3000K, lm -5%
					LL128016□	2 2700K, lm -5%
					LL128017□	

220-240 V

N 4000K
3 3000K, lm -5%
2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*** Led colour** Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the **code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le **code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





Tok



Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.


Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

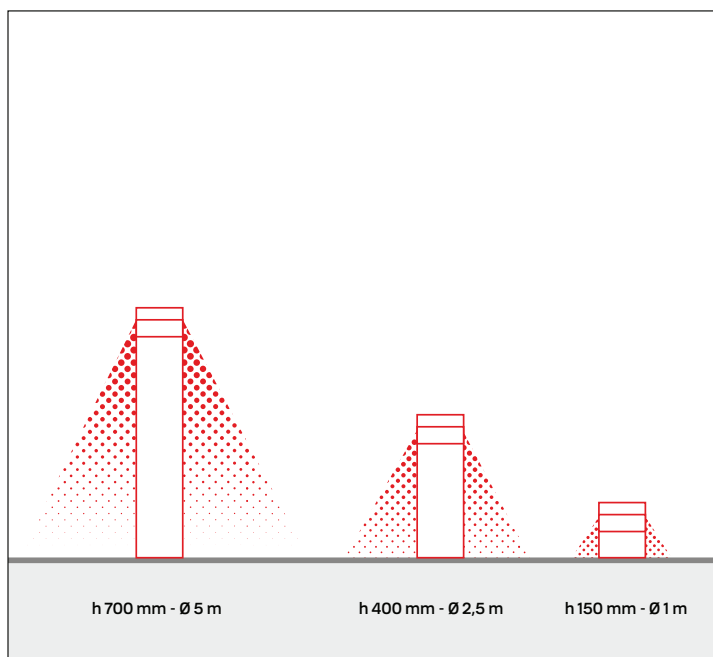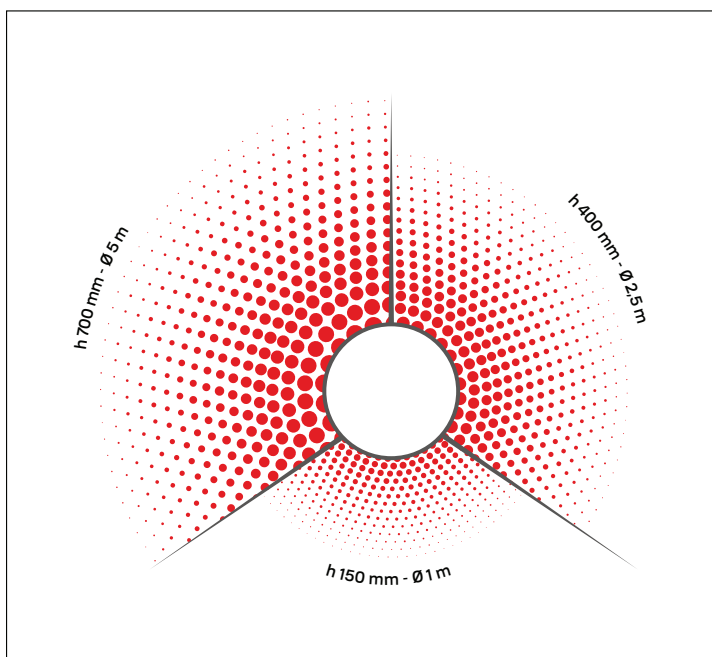

Scegliendo diverse altezze,
varia l'area illuminata.

By choosing different heights,
the lit area changes.

En choisissant des hauteurs
différentes, la zone éclairée
change.

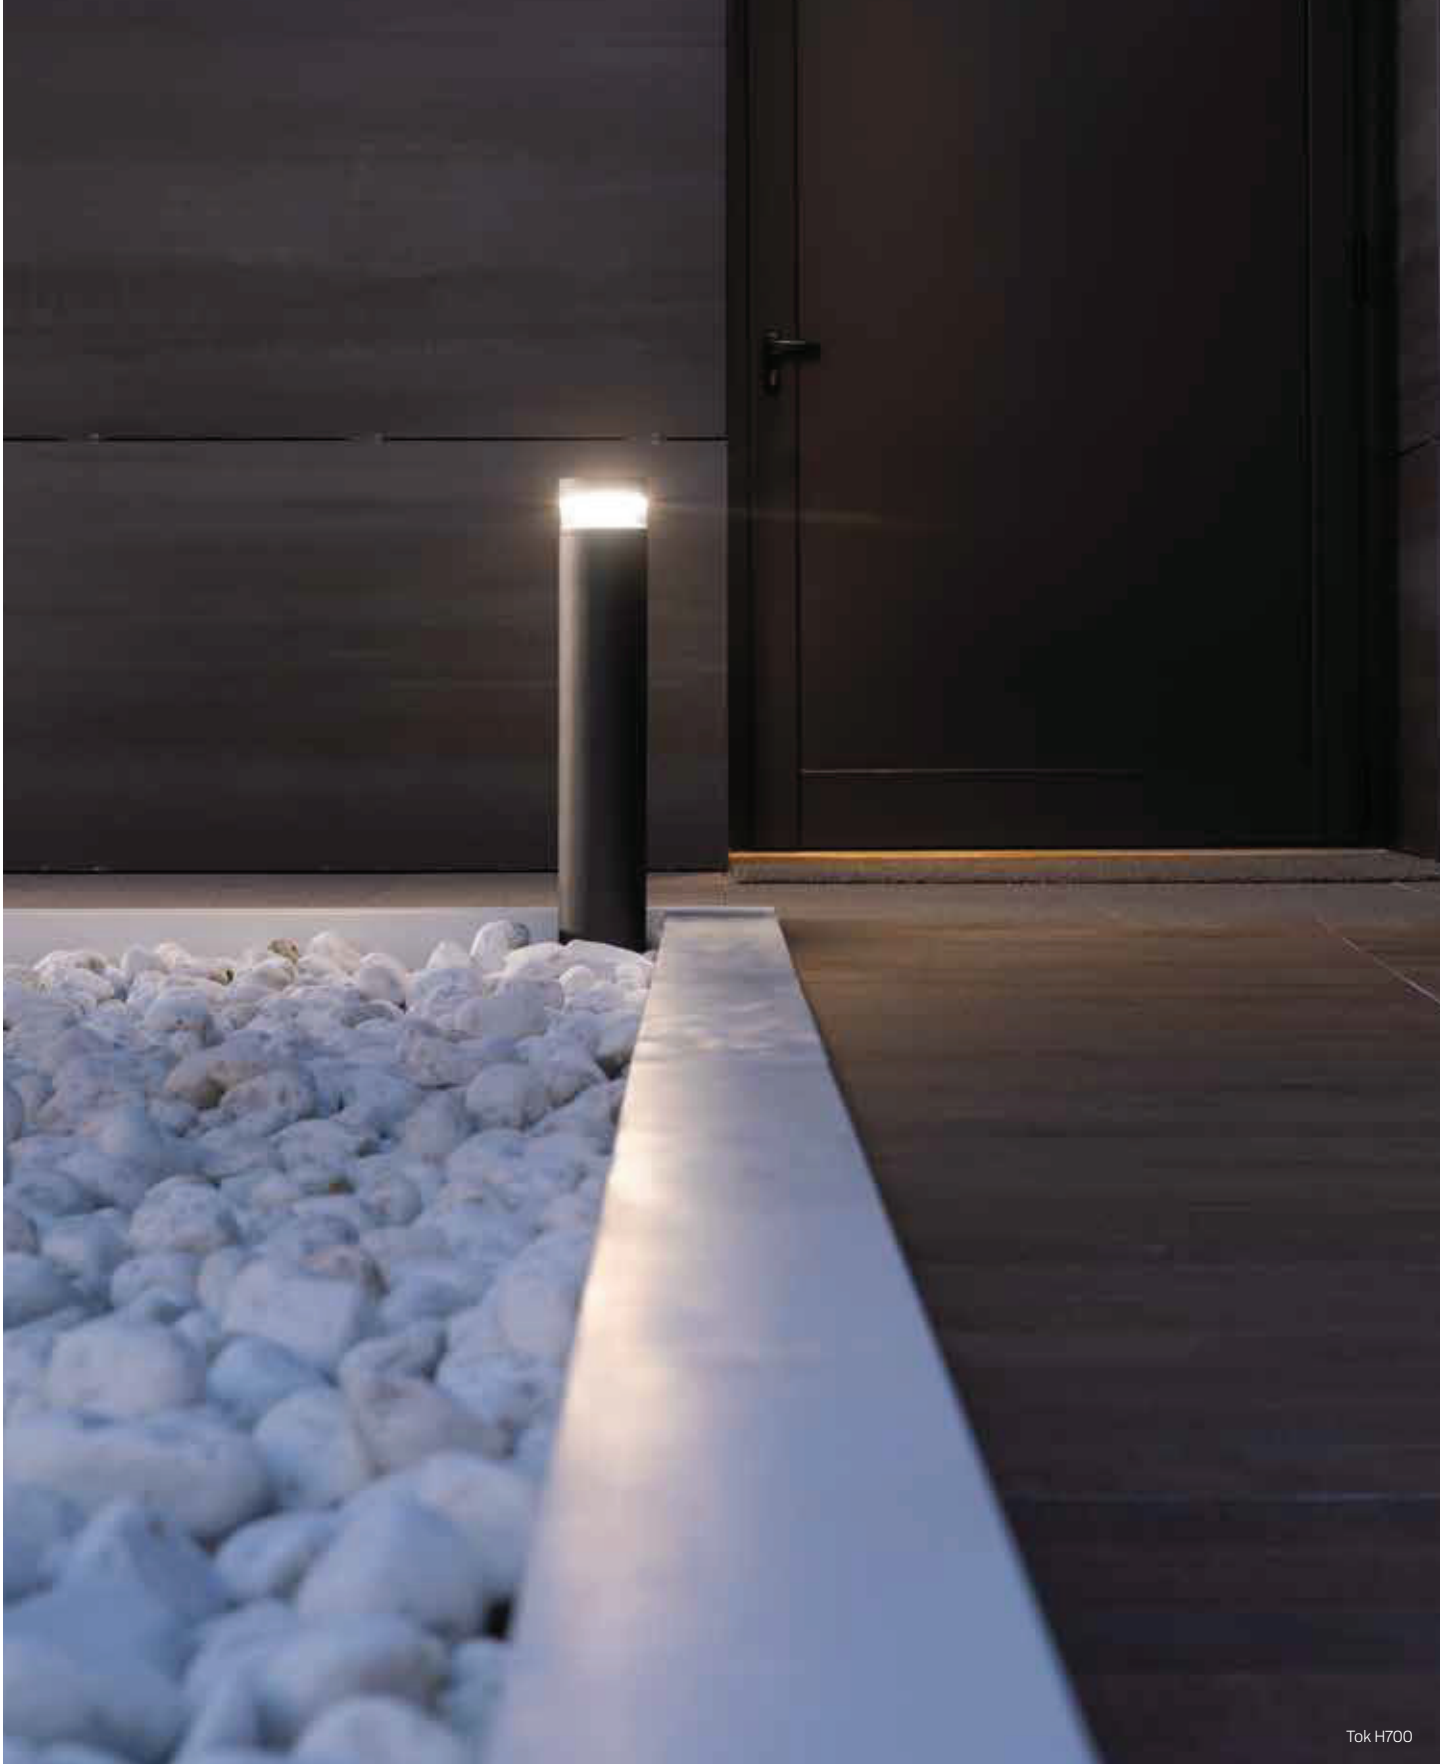

Tok



Tok H700



Tok H150

