



Photography: BISimages Architectural Photography

EXTENDED FAMILY

PLUS 48V\_182  
PLUS MINI 1L\_206  
PLUS\_218

# PLUS RECESSED





		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
<b>PLUS Recessed</b>	A325-00- ① -0-   WT   NT	18W	2700K	12°-51°	500mA	1920Lm	26-40%
	A325-00- ① -1-   WT   NT	18W	3000K	12°-51°	500mA	2000Lm	26-40%
	A325-00- ① -2-   WT   NT	18W	4000K	12°-51°	500mA	2030Lm	26-40%

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



① \*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
4	DIM 1-10V

ACCESSORY

**PLUS High Chromatic LED\*\***

NOT SOLD SEPARATELY



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
<b>PLUS Mini Recessed</b>	A328-00- ① -0-   WT   NT	6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630Lm	20-40%
	A328-00- ① -1-   WT   NT	6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660Lm	20-40%
	A328-00- ① -2-   WT   NT	6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680Lm	20-40%

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



① \*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI


ACCESSORY

**PLUS MINI High Chromatic LED\*\***


NOT SOLD SEPARATELY



PLUS RECESSED

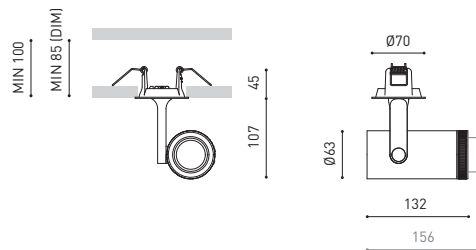


PLUS MINI RECESSED

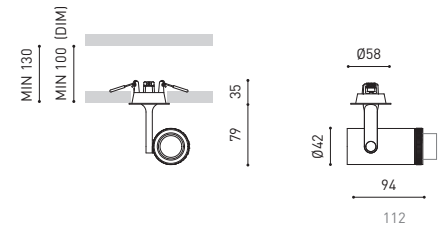

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA | >> 368

\*\* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

Bluetooth & Wi-Fi >> PLEASE CONSULT

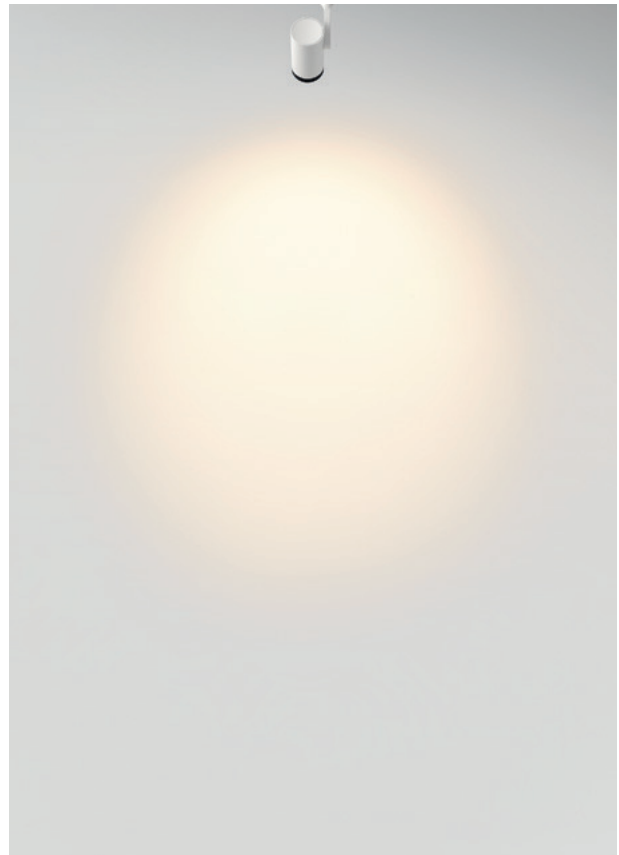

Gracias a las lentes de Plus -y su regulador focal-, se puede ajustar fácilmente la amplitud del haz de luz con un suave movimiento manual.

Owing to the Plus lens -and its focal regulator-, the opening of the light beam can be easily adjusted through a gentle manual movement.

Grâce aux lentilles de Plus - et son régulateur -, il est possible d'ajuster facilement l'amplitude du faisceau de lumière avec un simple mouvement manuel.

Grazie all'obiettivo el Plus - e al suo regolatore focale - la larghezza del fascio può essere facilmente regolata con un delicato movimento manuale.

Dank der Plus-Objektive und des Fokusreglers können Sie die Abstrahlwinkel mit einer leichten manuellen Bewegung einstellen.