



.....

# KURA

.....

- Kura X1
- Kura X3
- Kura X5
- Kura Top X1
- Kura Top X2
- Kura Top X5
- Kura Reg X2

# KURA

The range



• KURA  
• TOP



••• **KURA**



••• **KURA**  
••• REG

# KURA

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Incasso soffitto**  
Ceiling recess  
Encastrement au plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA**  
Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

<b>700mA - 3V</b>	<b>Alimentatore remoto 220-240 V</b>	<b>700mA - 9V</b>	<b>700mA - 15V</b>
700mA - 3V	Remote power supply 220-240 V	700mA - 9V	700mA - 15V
700mA - 3V	Alimentation déportée 220-240 V	700mA - 9V	700mA - 15V



**KURA**  
X1



**KURA**  
X3



**KURA**  
X5



**COLOURS**



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé

## Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3	180	150	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14701W
					● LL14701B
	2	180	150	◇ ⊗ 700mA-3V	○ LZ14701W
					● LZ14701B

35x35 mm  
1 3/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	7,5	540	510	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14702W
					● LL14702B
	6	540	510	◇ ⊗ 700mA-9V	○ LZ14702W
					● LZ14702B

93x35 mm  
3 5/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	12,5	900	840	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14703W
					● LL14703B
	10	900	840	◇ ⊗ 700mA-15V	○ LZ14703W
					● LZ14703B

150x35 mm  
5 7/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


CoL.	Code
-	LB1470002

**Recess box Kura X1**

Recessed box for concrete castings.

**Armature à encastrer Kura X1**

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



## Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


CoL.	Code
-	LB1470003

**Recess box Kura X3**

Recessed box for concrete castings.

**Armature à encastrer Kura X3**

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



## Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


CoL.	Code
-	LB1470004

**Recess box Kura X5**

Recessed box for concrete castings.

**Armature à encastrer Kura X5**

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.




## Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



\* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

## Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001






## FEATURES



**Protezione IP65 sull'intero prodotto.**  
IP65 protection on the entire product.  
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.


IP 65 . . . . . >

IP 65 . . . . . >

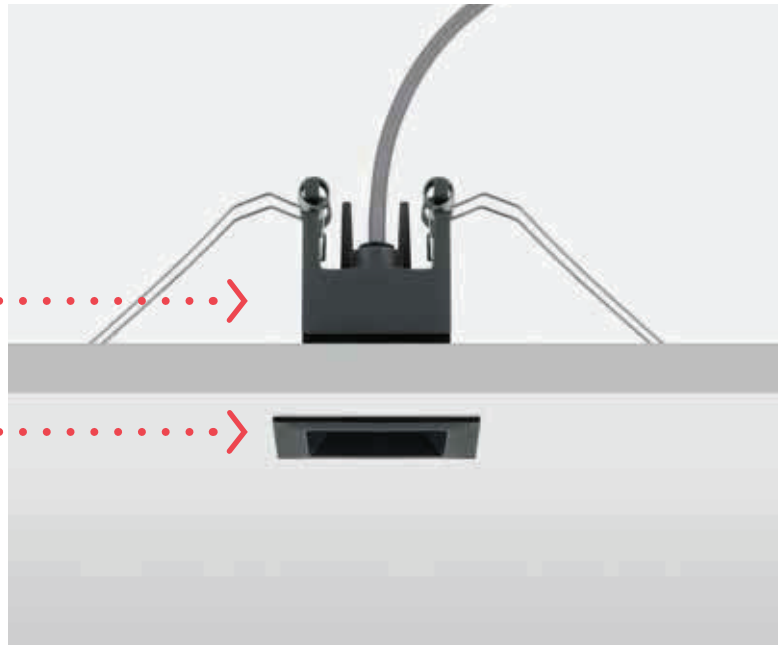





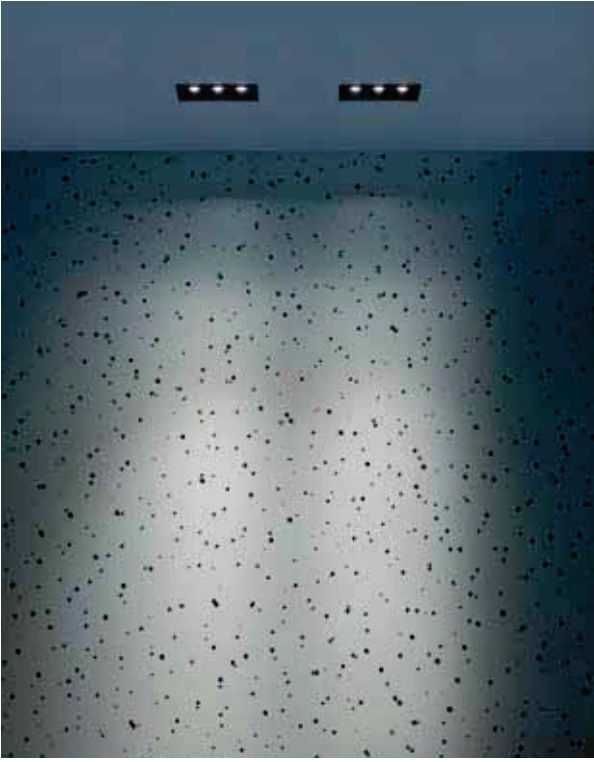

KURA X3



KURA X5

# KURA TOP

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Soffitto**  
Ceiling  
Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

700mA - 3V | 220-240V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



**KURA TOP**  
X1



**KURA TOP**  
X2



**KURA TOP**  
X5



**COLOURS**



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140	700mA-3V	LZ14704W□□	
					LZ14704L□□	
					LZ14704D□□	
					LZ14704K□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	220-240 V	LL14705W□□	
					LL14705L□□	
					LL14705D□□	
					LL14705K□□	
	4	360	310	700mA-6V	LZ14705W□□	
					LZ14705L□□	
					LZ14705D□□	
					LZ14705K□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	900	785	220-240 V	LL14706W□□	
					LL14706L□□	
					LL14706D□□	
					LL14706K□□	
	10	900	785	700mA-15V	LZ14706W□□	
					LZ14706L□□	
					LZ14706D□□	
					LZ14706K□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




## Alimentatori in corrente costante Kura

### Drivers in constant current

#### Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064




## Convertitore Kura

### Voltage-current converter Kura

#### Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Top x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura Top x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Top x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura Top x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



KURA TOP X1



KURA TOP X1





# KURA REG

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

700mA - 6V | 220-240V



**KURA REG**  
X2



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



## Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	360	310	220-240 V	LL14707W□□
					LL14707L□□
					LL14707D□□
					LL14707K□□
	4	360	310	700mA-6V	LZ14707W□□
					LZ14707L□□
					LZ14707D□□
					LZ14707K□□



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Alimentatori in corrente costante Kura

#### Drivers in constant current

#### Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




### Convertitore Kura

#### Voltage-current converter Kura


#### Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001







# FEATURES

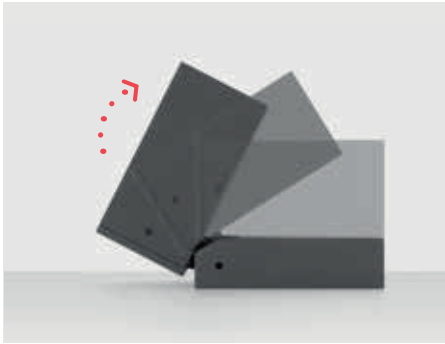

**Inclinazione di 90°.**  
90° tilt.  
Inclinaison à 90°.

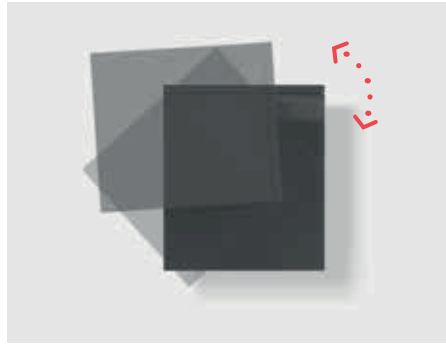

**Rotazione di 210°**  
210° rotation.  
Rotation à 210°.

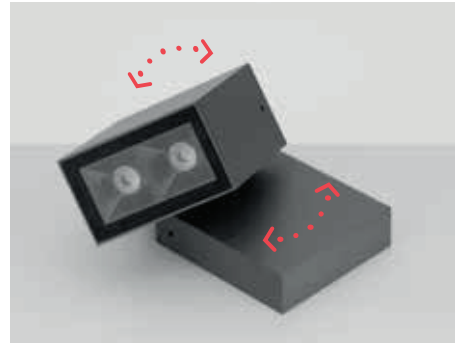

**Rotazione e inclinazione combinate.**  
Combined rotation and tilting.  
Rotation et inclinaison combinées.



KURA REG X2

