

Trend 60 Post



Design
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Palo da giardino in estruso di alluminio con base in alluminio anodizzato

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of anodized aluminium.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Post for garden use made of extruded aluminium with aluminium anodized base.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium anodisé.

Visserie en acier inox type A4.

Poteau de jardin en aluminium extrudé avec base en aluminium anodisé.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2).

Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Trend 60 Post



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

*Integral ballast
Alimentation intégrée*



CATAFORESI
*Cataphoresis
Cataphorèse*



Anni di garanzia
sul circuito LED

Trend 60 Post


Trend 60 Post



DIFF. DIFF.

DIFF. TRASP.

POSITION

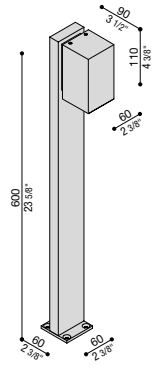

IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL129200	LL129204	N 4000K
	3	500	250-260	⊕ ⊖ 220-240 V	LL129201	LL129205	3 3000K, lm -5%
					LL129202	LL129206	2 2700K, lm -5%
					LL129203	LL129207	


Fascio di luce asimmetrico.
H 600 mm.

Asymmetrical beam.
H 600 mm.

Faisceau lumineux asymétrique.
H 600 mm.



Fascio di luce asimmetrico.
Asymmetrical beam.
Faisceau lumineux asymétrique.



Trend 60 post

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

	Led colour	Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
N	4000K	
3	3000K, lm -5%	
2	2700K, lm -5%	

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



