



**SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY** pag. 8-9




**COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS**

**3** COLORE STANDARD STANDARD COLOUR

Antiriflesse  
Anti-reflect




**VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS**



**TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE** pag. 58



**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

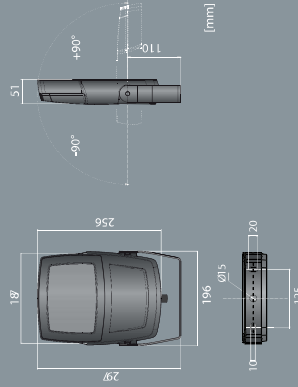

**DIMENSIONI IMPALLO / PACKING DIMENSIONS**

0,004  
320x215x60mm  
1 Pcs  
80 pcs

- **Proiettore ultra compatto, ad altissima efficienza energetica, ideale per illuminazione di piccole aree, giardini, ingressi, facciate, edifici, piazzali.**
- **Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio.**
- **Verniciatura: polvere di poliestere termodurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosforomatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.**
- **Vetro: extra chiaro temprato da 4 mm, con satinatura frontale. LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3. Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L70 B50 @ta40.**
- **Alimentazione: elettronica 220 ÷ 240V 50-60Hz, protezione alla scarica sino a 2/4KV, ripple free, active PFC system.**
- **Staffa di fissaggio: sagomata ed asolata in acciaio da 2 mm.**

- **Ultra compact LED spotlight, with a remarkable high energy efficiency, ideal for small areas illumination, gardens, entrances, facades or outdoor installations.**
- **Housing and frame: die-cast aluminium.**
- **Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphoromatazing process that ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.**
- **Glass: extra clear tempered 4 mm, glazed front. LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3. Lumen maintenance: 80.000h L80 B10 @ta25; 50.000h L70 B50 @ta40.**
- **Power supply: 220 ÷ 240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection up to 2/4KV, ripple free, active PFC system.**
- **Bracket: 2 mm slotted and thick shaped steel.**

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power (W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux (lm)	FLUSSO NETTO Net output (lm)	SPD Spd (l/v)	CORRENTE Current (mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight (kg)
247643.115	1 COB 840	10W	1500	1350	2/4	250	●	2,70
247643.138	1 COB 840	21W	3345	3010	2/4	600	●	2,81
247643.144	1 COB 840	32W	5000	4495	2/4	900	●	2,83
247643.146	1 COB 840	37W	6520	5865	2/4	1.050	●	2,87
code + DALI Driver dimmabile DALI   DALI dimmable driver								
920003.006 Adattatore palo "T" Ø 40-60mm   "T" pole adapter Ø 40-60mm								
920003.001 Braccio L=740 mm   Wall Bracket L=740 mm								
924703.000 Picchetto per terreno   Garden pike								