


# Ross



LED

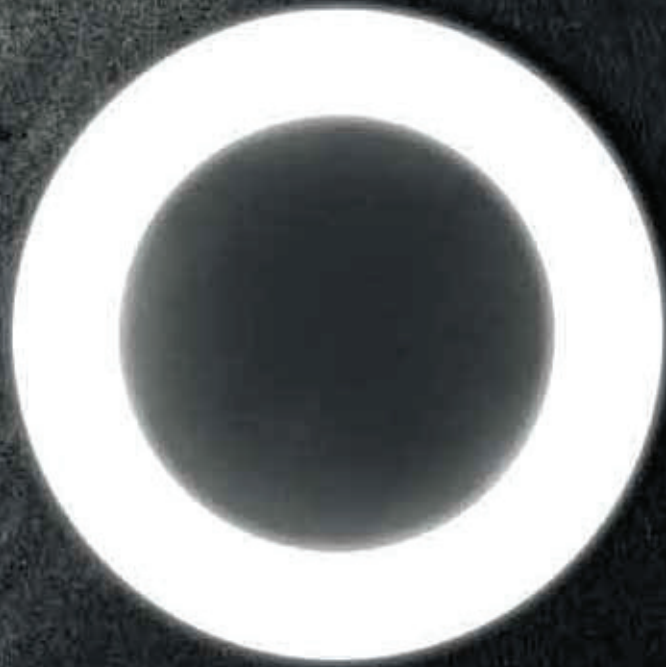

indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.

Securing kit included to maintain IP rating.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique,**

**RGO groupe (EN62471).**

**Ross 280**



**Ross 330**



**Outdoor  
e waterproof**



**Alimentazione diretta**

Direct power supply  
Alimentation directe

**Ross 280 Emerg.**



**Ross 330 Emerg.**



**Anni di garanzia  
sul circuito LED**





Years warranty on LED circuit  
Ans de garantie sur la source LED


# Ross

## Ross 280

DIFF.  
POLIGLASS

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
13	1560	895	☑ 220-240 V	█	LL124000□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
				█	LL124001□	
				█	LL124002□	
				█	LL124003□	
13	1560	895	☑ 220-240 V  INCLUDED	█	LL124004□	
				█	LL124005□	
				█	LL124006□	
				█	LL124007□	
9	1080	583	☑ 220-240 V  + LED 5W em.3H - 66lm	█	LL124008□	
				█	LL124009□	
				█	LL124025□	
				█	LL124026□	
13	1560	895	☑ 220-240 V 	█	LL124027□	
				█	LL124028□	
				█	LL124029□	
				█	LL124030□	
13	1560	895	☑ 220-240 V 	█	LL124031□	
				█	LL124032□	
				█	LL124033□	
				█	LL124034□	









## Ross 330

DIFF.  
POLIGLASS

Disponibile versione DALI e dimmerabile.  
Available DALI and dimmable version.  
Version DALI et dimmable disponible.

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
25	3000	1842	☑ 220-240 V	█	LL124010□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
				█	LL124011□	
				█	LL124012□	
				█	LL124013□	
25	3000	1842	☑ 220-240 V  INCLUDED	█	LL124014□	
				█	LL124015□	
				█	LL124016□	
				█	LL124017□	
25	3000	1842	☑ 220-240 V  + LED 5W em.3H - 144lm	█	LL124018□	
				█	LL124019□	
				█	LL124020□	
				█	LL124021□	
25	3000	1842	☑ 220-240 V 	█	LL124022□	
				█	LL124023□	
				█	LL124024□	
				█	LL124035□	
25	3000	1842	☑ 220-240 V 	█	LL124036□	
				█	LL124037□	
				█	LL124038□	
				█	LL124039□	
25	3000	1842	☑ 220-240 V  →	█	LL124060□	
				█	LL124061□	
				█	LL124062□	
				█	LL124063□	
█	LL124064□					




## Ross 280 Emerg.

DIFF.  
POLIGLASS

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK  
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm	220-240 V 3H		LL124068□	N 4000K
					LL124069□	3 3000K, Im -5%
					LL124070□	2 2700K, Im -5%
					LL124071□	
					LL124072□	



Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.


Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

## Ross 330 Emerg.

DIFF.  
POLIGLASS

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK  
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V 3H		LL124073□	N 4000K
					LL124074□	3 3000K, Im -5%
					LL124075□	2 2700K, Im -5%
					LL124076□	
					LL124077□	



Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.



### Finishing

Bianco da stampaggio  
White  
Blanc moulé  
 Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé  
 Grigio High Tech RAL 9006  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021  
 Corten  
Corten  
Corten

### \* Led colour

4000K  
 3000K, Im -5%  
 2700K, Im -5%

**Completa il codice**  
sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code**  
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code**  
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentatore integrato**  
Integrated driver  
Alimentation intégrée



# Ross



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



## Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

## Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

## Disponibile versione corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Funzionamento luce continua  
(rete+emergenza 3h) - SA  
Maintained emergency 3h.  
Fonctionnement continu 3h.



Ross 330  
Ross 280

# Ross

