


Ago



Design
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 191

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.
 Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
 Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.
 Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
 LED a tensione di rete.
 Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).


ENG Suitable for ground installation and for outdoor use.
 Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.
 Heat tempered and silk - screen printed glass.
 Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable HORN-F with epoxy resin treatment.
 A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
 Dimmable Phase cut. LED AC Direct.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct.
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.
 Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
 Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré - câblé et résiné.
 Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
 LED Direct 220-240.
 Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).
LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Ago Garden



Ago Wall




IP66
 Outdoor e
 waterproof



ANODIZZAZIONE
 Anodization



5
 Anni di garanzia
 sul circuito LED



Regolazione inclinazione 120°.
 120° angle adjustment.
 Réglage inclinaison de 120°.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Ago Garden | | DIFF. VETRO | | POSITION | | | |
| IP66 IK 07 2J xx5 CE | | | | | | | |
| LED | W | LM | REAL LM | COL. | CODE * * | | * OPTIC |
| A++ | 6 | 700 | 568 | | LL126000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | M 40° L 65° D Diff. | N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5% |

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.

Convient pour une utilisation au sol.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Ago Wall | | DIFF. VETRO | | POSITION | | | |
| IP66 IK 07 2J xx5 CE | | | | | | | |
| LED | W | LM | REAL LM | COL. | CODE * * | | * OPTIC |
| A++ | 6 | 700 | 568 | | LL126004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126005 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126006 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126007 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | M 40° L 65° D Diff. | N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5% |

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Eglament adapté pour les installation murales et les plafonds.

*** Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.


Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
✗

Cannocchiale Asimmetrico Ago



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


Asymmetrical snoot Ago
Asymmetrical snoot anti-glare.

Casquette asymétrique Ago
Casquette asymétrique antiéblouissement.

COL. CODE

| | |
|--|------------------|
| | LB1260005 |
| | LB1260006 |
| | LB1260007 |
| | LB1260008 |

Kit filtri colorati Ago



Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago
Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago
Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

COL. CODE

| | |
|--|------------------|
| | LB1260001 |
| | LB1260002 |
| | LB1260003 |
| | LB1260004 |

Cavo H05RN-F 3x1



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m

CODE
LB1070054

10 m

CODE
LB1070055


15 m

CODE
LB1070056

20 m

CODE
LB1070057

Braccetto Ago

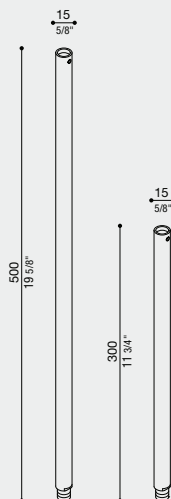

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Bracket Ago
For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Bras Ago
Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300 - Bracket Ago H300 - Bras Ago H300

COL. CODE

| | |
|--|------------------|
| | LB1260009 |
| | LB1260010 |
| | LB1260011 |
| | LB1260012 |

Braccetto Ago H500 - Bracket Ago H500 - Bras Ago H500

COL. CODE

| | |
|--|------------------|
| | LB1260013 |
| | LB1260014 |
| | LB1260015 |
| | LB1260016 |

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

Finishing

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Aluminum Grey Aluminium anodisé Gris | | Alluminio Anodizzato Verde Anodized Aluminum Green Aluminium anodisé Vert |
| | Alluminio Anodizzato Nero Anodized Aluminum Black Aluminium anodisé Noir | | Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Aluminum Brown Aluminium anodisé Marron |



Ago



